

バタフライディスクモアー

SIP™

SILVERCUT DISC 900 C

軽量な基本モデル



ハイドロニューマチック・サスペンション

HYDRO-PNEUMATIC SUSPENSION - HPS



+35°

-15°

ハイドロニューマチック・サスペンション(HPS)は
上向き35°、下向き15°の範囲で
地形への確実な追従性を発揮します。

シーケンシャルリフト

SEQUENTIAL LIFT

油圧式スタビライザーにより、カッターバーをリフトする時に
バランスが保たれて片方だけに傾きににくい状態になります。
(最初に内側が上がりその後で外側が上がります)



ダイレクトドライブ

DIRECT DRIVE

PTOシャフト(アングルドライブ、ダブルPTO
ジョイント)を介して、ディスクをダイレクトに
駆動します。

移動や保管が簡単な折りたたみ機構

TRANSPORT AND STORAGE

折りたたむ事で、わずか3.2平方メートルの
コンパクトなスペースに保管できます。



フロントディスクモアー

SIPTM

SILVERCUT DISC 340 F

優れた追従性

S-FLOW ヒッチ

S-FLOW HITCH




S-FLOWヒッチ(CAT2)により地面にピッタリと追従し、圧力も均一にかかります。

デコボコな地形でもピッタリ追従

PERFECT ADAPTATION TO THE TERRAIN

S-FLOWヒッチで、カッターバーは上へ+14°~下へ-6°垂直方向へ最大-200mmから+300mmまで稼働します。

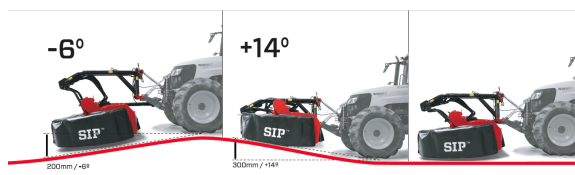

圃場を選ばない大きな稼働角度

LARGE ANGLE OF ADAPTATION

カッターバーの角度は、最大±14まで稼働し圃場に幅広く対応します。



形式	フロントディスクモアー		バタフライディスクモアー	
		SILVERCUT DISC 340 F		SILVERCUT DISC 900 C
作業幅	m	3.32 m		8.95 m
移動時全幅	m	3.28 m		3.05 m
ディスク枚数		8		16
ブレード枚数		16		32
スワース幅	m	1.6-2.6 m		1.8-2.2 m x 2
作業能力		4 ha/h		12 ha/h
刈り取り高	mm	40-70 mm		40-70 mm
必要出力	PS/kW	52/70		90/120
トラクター接続		Cat.2		Cat. 2 / 3
重量	kg	863 kg		2340 kg
油圧接続		複動 x 1		単動 x 1 複動 x 2

※ 必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※ 海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

SP-M
株式会社エスピーエム

本社 釧路郡釧路町曙1丁目1番地9**TEL(0154)37-7100**

釧路営業所
中標津支店
帯広支店
豊富支店
紋別支店

釧路市貝塚3丁目7番22号-12
標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1
河西郡芽室町東芽室北1線22-10
天塩郡豊富町大通12丁目
紋別市渚滑町元新4丁目45番18

FAX(0154)37-7200

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691
TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225
TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200
TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133
TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002