

ロータリーテッダー SPIDER R 815|8

SIP™

直装式タイプ



Youtube動画



掲載写真は最新の仕様と異なる場合があります。



直装式

◀ Mounted version of the tedder.

直装式のテッダーは牽引型(R 815|8T)よりも重量が軽く全長も短いため圃場の入口などで取り回しに優れます。



堅牢な3点リンク

Robust 3-point linkage



輸送しやすい高い取り付け位置を備えた堅牢な3点リンク。上部1点・下部2点による3点接続で重量がトラクターの後輪に掛かり、傾斜地や不整地でグリップ力の向上が期待できます。

型番	接続方式	全幅	作業幅	散布角度	ローター数	タイヤ数(1ロータ)
SPIDER R 815 8	直装式(3点リンク式)	8.17 m	7.85 m	16° ~ 20°	8	5
移動時全幅	移動時全高	移動時全長	PTO回転速度	必要出力	重量	油圧接続
2.95 m	2.95 m	1.9 m	450 ~ 540 rpm	60/80 kW/PS	1085 kg	単動 x 1 単動 x 1

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

本社 釧路郡釧路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

釧路支店 釧路市貝塚3丁目7番22号-12

中標津支店 標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1

帶広支店 河西郡芽室町東芽室北1線22-10

豊富支店 天塩郡豊富町大通12丁目

紋別支店 紋別市渚滑町元新4丁目45番18

FAX(0154)37-7200

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691

TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225

TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200

TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133

TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002

SP-M

株式会社エスピーエム

<https://sp-m.co.jp/>

ロータリーテッダー SPIDER R 815|8T

SIP™

牽引式タイプ



掲載写真は最新の仕様と異なる場合があります。



牽引式


◀ Trailered version of the tedder

牽引タイプはテッダー側に輸送用の車輪があり機体の重量をトラクターが完全に持ち上げる必要がないため最小必要出力が直装型(R 815|8)よりも低いトラクターでも使用可能です。

ハイドロリックステアリング

HS - HYDRAULIC STEERING

油圧式ステアリングにより、畦畔周辺部での草の散布や旋回が容易になり、圃場の境界を越えた飼料の損失を防ぎます。
(R 815|8、R 815|8T 共通機能)

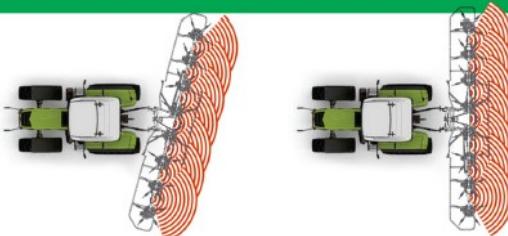

型番	接続方式	全幅	作業幅	散布角度	ローター数	タイン数(10-1)
SPIDER R 815 8T	牽引式(ロアリンク2点式)	8.17 m	7.85 m	16° ~ 20°	8	5
移動時全幅	移動時全高	移動時全長	PTO回転速度	必要出力	重量	油圧接続
2.98 m	3.3 m	4.1 m	450 ~ 540 rpm	45/60 kW/PS	1440 kg	単動 x 2 複動 x 1

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

本社 釧路郡釧路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

釧路支店 釧路市貝塚3丁目7番22号-12

中標津支店 標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1

帶広支店 河西郡芽室町東芽室北1線22-10

豊富支店 天塩郡豊富町大通12丁目

紋別支店 紋別市渚滑町元新4丁目45番18

FAX(0154)37-7200

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691

TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225

TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200

TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133

TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002

SP-M

株式会社エスピーエム

<https://sp-m.co.jp/>