

# ロータリーレーキ STAR R 720|22T

SIP™



Youtube動画

作業幅: 6.6 ~ 7.15 m



掲載写真は最新の仕様と異なる場合があります。

## 均等な台形型のスワース

Evenly shaped trapezoidal swaths

最適に調整されたローターカーブとスワースカーテンの組み合わせにより、均等な台形型のスワースを実現。



## ピボット・リンクージ

Pivoting linkage with a 110° turning angle

堅牢なステアリング機構に接続されたピボットリンクージにより、プラス、マイナス55度の旋回角度を実現します。



## Yドライブ

The Y-drive reduces the loads on the PTO shaft

Yドライブは、PTOシャフトへの負荷を軽減し、機械を長持ちさせます。



# ロータリーレーキ STAR R 850|26T


SIP™

作業幅: 7.24 ~ 8.3 m



掲載写真は最新の仕様と異なる場合があります。

## 仕様

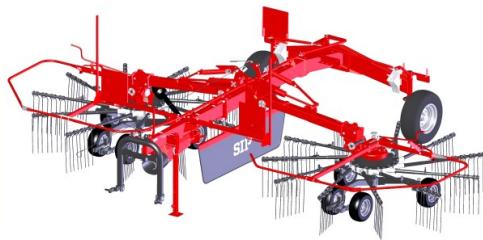

▲STAR R 720|22T



▲STAR R 850|26T

型番	STAR R 720 22 T	STAR R 850 26 T
接続方式	直装式(ロアリンク2点式)	
作業幅	m	6.6 ~ 7.15
スワース幅	m	1.30 ~ 1.85
ローター径	m	3.15
タインアーム数	10-タ-	11
移動時全高	m	3.99
移動時全幅	m	2.99
全長	m	5.51
タイヤ	m	16x6,50 - 8
PTO回転速度	rpm	540
推奨 PTO回転速度	rpm	400 ~ 500
必要出力	kW/PS	40/50
重量	k g	1,800
油圧接続		単動 x 1
		単動 x 1 複動 x 1

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

本社 釧路郡釧路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

FAX(0154)37-7200

釧路支店

釧路市貝塚3丁目7番22号-12

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691

中標津支店

標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1

TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225

帶広支店

河西郡芽室町東芽室北1線22-10

TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200

豊富支店

天塩郡豊富町大通12丁目

TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133

紋別支店

紋別市渚滑町元新4丁目45番18

TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002

**SP-M**

株式会社エスピーエム

<https://sp-m.co.jp/>